

太陽光発電監視システム

WebContact

1BOX

パワコン毎

メール通報

スマホ対応

1分データ

3G回線

特長

「RS-485通信方式」を採用し、詳細な監視が可能！

計測装置がパワーコンディショナと常時通信を行い、異常の発生を常に監視します。
また、発電量を1分ごとに計測してクラウドサーバーへ送信します。


クラウドサーバーへデータを保存し、いつでもどこでも監視！

計測したデータはクラウドサーバーへ保存され、お手持ちのパソコン・スマートフォン・タブレットなどからアクセスすることで、いつでも、どこからでも監視が可能です。

故障が発生したらメールでお知らせ！


計測装置が故障を検知すると、即座に登録メールアドレスへメールを送信します。
頻繁に監視ページを表示する必要はありません。

構成

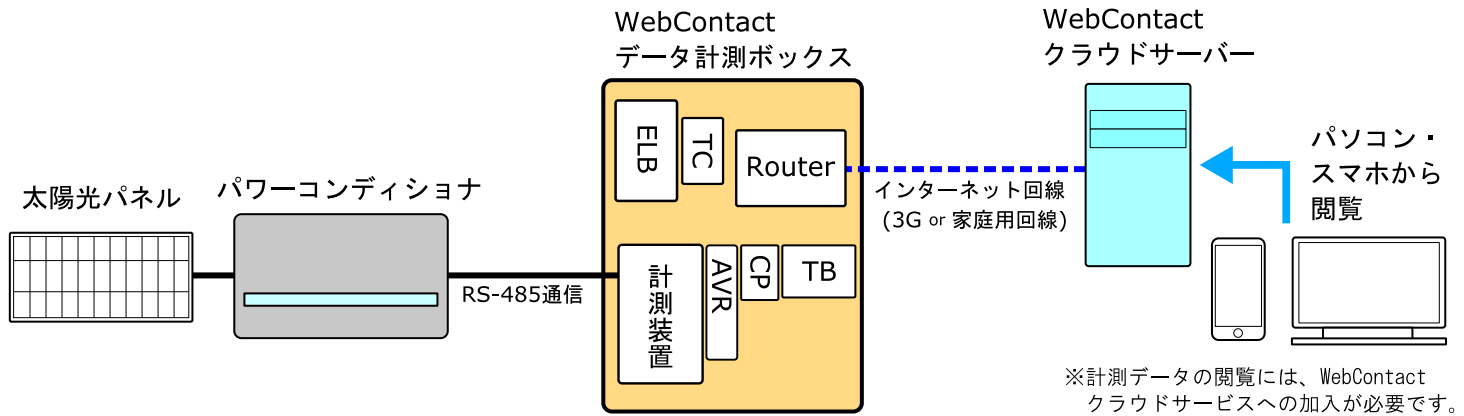


仕様

製品名	WebContactデータ計測ボックス
計測項目	運転状態(運転/停止/待機/故障等) 電力(瞬時値)、発電量
計測間隔	1分
PCS接続台数	最大10台
外形寸法	W 424 × H 521 × D 200 [mm]
電源	AC100V
動作環境	0℃～40℃
消費電力	通常時 10W以下 (冷却ファン動作時 20W)
保証期間	5年
対応PCSメーカー	オムロン株式会社 株式会社ダイヘン 株式会社安川電機 新電元工業株式会社 Sungrow Japan株式会社 PCSの型式等によっては一部非対応のものもございます。 詳細はお問い合わせください。
オプション	計測項目追加(電圧・電流) 製品保証延長サービス

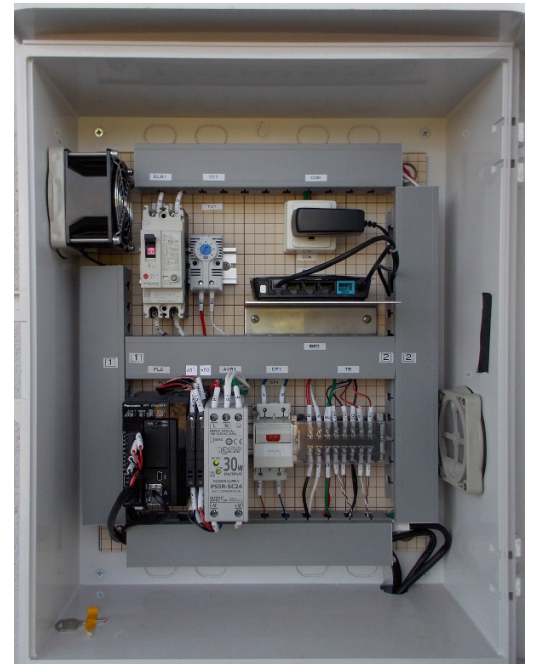

サービス名	WebContactクラウドサービス
データ保存期間	20年
対応ブラウザ	InternetExplorer11 Google Chrome / Mozilla Firefox Microsoft Edge / Safari
機能一覧	発電量・運転状態 リアルタイム表示 帳票(日報・月報・年報) 棒グラフ表示(1日、1ヶ月) トレンドグラフ 故障履歴 メール通報機能

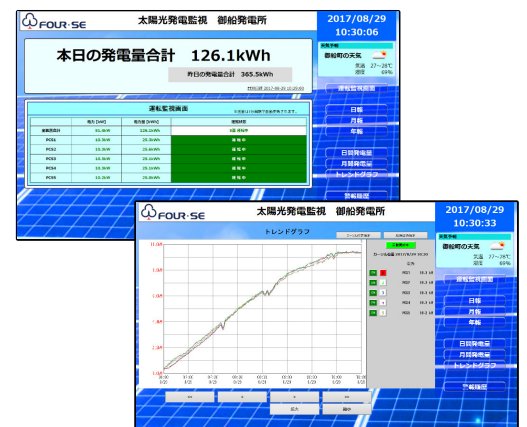

FOUR・SE株式会社

〒861-0316
熊本県山鹿市鹿本町下高橋154

TEL : 0968-42-9001 受付時間 : 9:00～18:00 ※土日祝日を除く

FAX : 0968-42-9002

<http://www.four-se.com/>